


# CUIR

# USAGE GÉNÉRAL

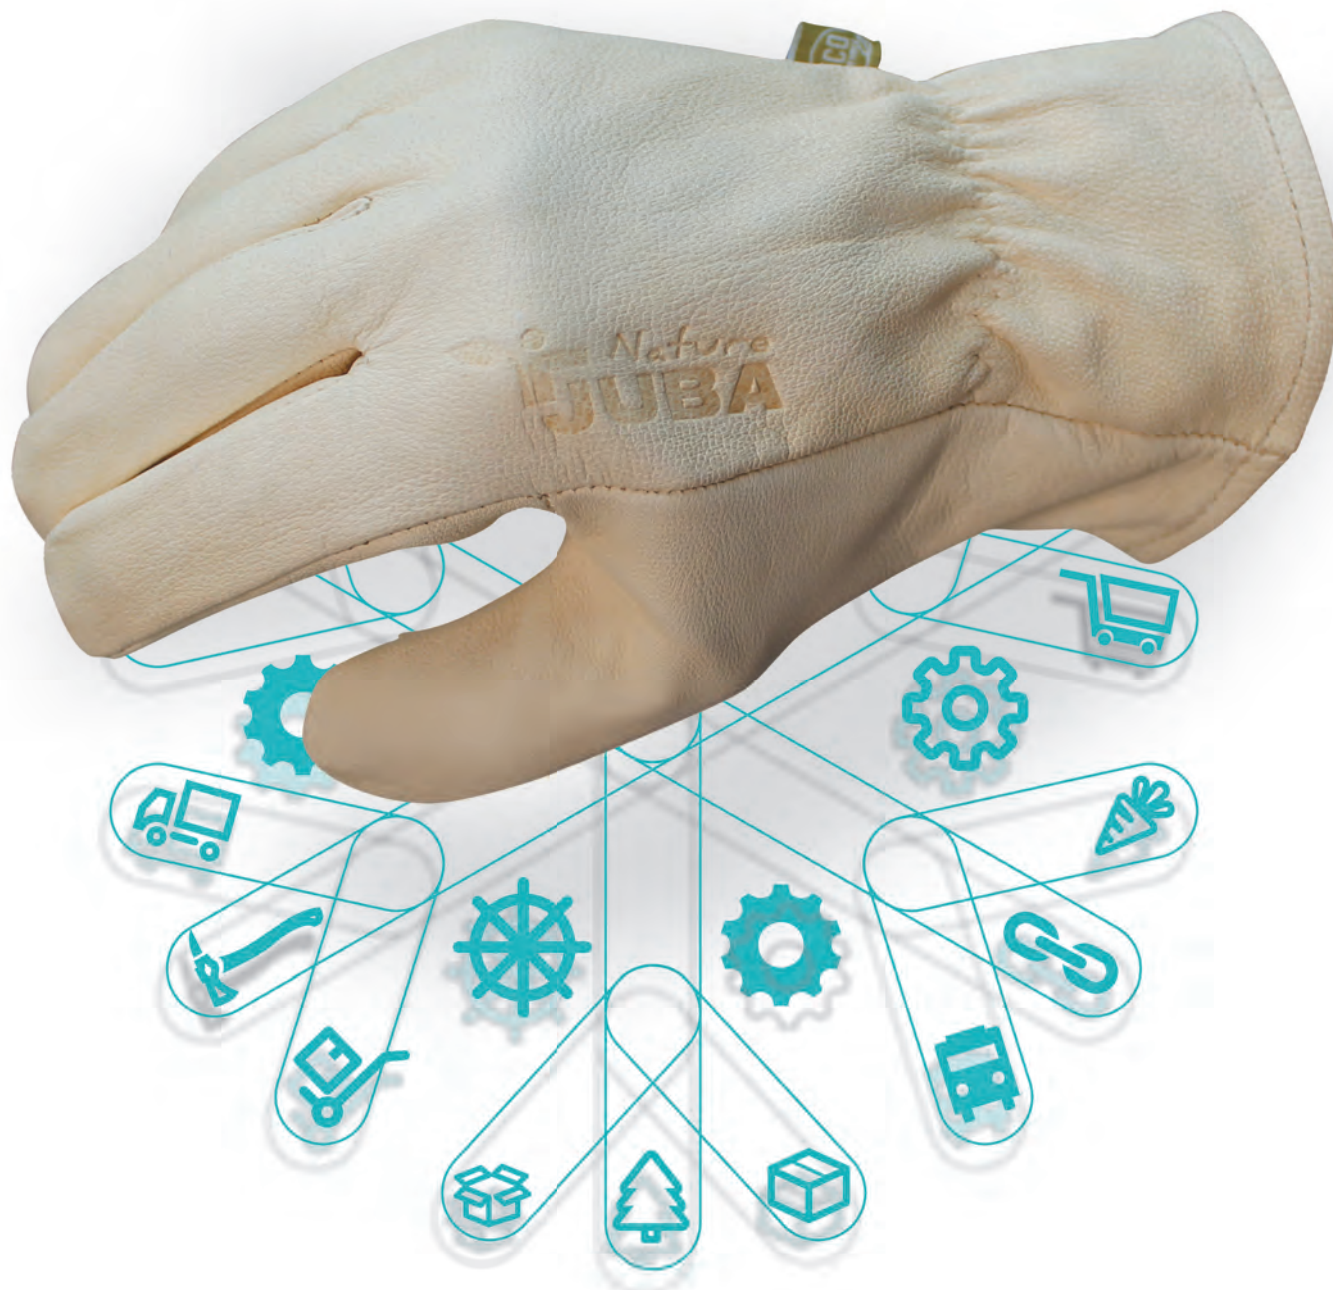

LE CUIR EST ADAPTÉ À LA PROTECTION CONTRE LES OBJETS COUPANTS OU CHAUDS, LES ÉTINCELLES ET POUR TOUT TYPE DE TRAVAUX GÉNÉRAUX. LES GANTS DE N'IMPORTE QUEL TYPE DE CUIR DONNENT UNE DURABILITÉ, DEXTÉRITÉ ET RÉSISTANCE AUX OBJETS CHAUDS.

CONTRÔLE DU CHROME - À Juba, nous nous engageons à veiller à ce que tous nos produits soient conformes aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur. Pour cela, nous contrôlons la quantité de chrome dans cuir dans chaque processus de tannage, depuis l'usine elle-même à l'origine. Le contrôle effectué par Juba est plus exhaustif puisque chaque tambour cuir est contrôlé par un test de laboratoire. Cela nous permet d'avoir une traçabilité dans les produits grâce à l'étiquetage individuel de chaque gant que nous montrons ci-dessous et ainsi, en cas d'incidence, nous pouvons contrôler le lot concerné.



H416  
Cavalier carton



EN388:2016  
CE CAT.II 2111X

## 416/H416 DRIVER

Cuir fleur de chèvre et dos en coton.

### CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de qualité extra, toucher extra.
- Élastique de serrage au poignet pour une meilleure tenue.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H416).

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10  
Épaisseur: 0.7-0.9 mm



### UTILISATIONS

Montage / Automobile / Agriculture / Jardinage



416B



418

416B 418  
EN388:2016 +A1:2018 CAT.II 2111X  
EN388:2016 +A1:2018 1111X  
EN407:2020 X1XXXX

## 416B/418 DRIVER

Cuir fleur de chèvre et dos coton.

### CARACTÉRISTIQUES

- Version économique.
- Le cuir fleur de chèvre est le plus approprié lorsque de la dextérité est requise.
- Élastique de serrage au poignet pour une meilleure tenue.
- Ref.: 418, avec poignet élastique pour un meilleur ajustement.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10  
Épaisseur: 0.6-0.8 mm

### UTILISATIONS

Montage / Automobile / Agriculture / Jardinage



EN388:2016 +A1:2018  
CE CAT.II 3131X

## 416VAC DRIVER

Cuir fleur de bovin et dos en coton.

### CARACTÉRISTIQUES

- Toucher extra.
- Version économique.
- Bonne résistance et durabilité.
- Élastique de serrage au poignet, tenue confortable.
- Dos interlock pour une respirabilité optimale de la main.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10  
Épaisseur: 0.8-1.0 mm



### UTILISATIONS

Montage / Automobile / Agriculture / Jardinage





## 410S DRIVER

Entièrement en croûte de cuir.

### CARACTÉRISTIQUES

- Version économique.
- Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- Élastique au poignet.

Taille: 9  
Épaisseur: 0.9-1.1 mm



### UTILISATIONS

Conducteurs et transporteurs / Utilisation agricole / Services publics / Montage



## 410SF DRIVER

Croûte de cuir et paume en cuir fleur de bovin.

### CARACTÉRISTIQUES

- Version économique.
- Bon confort et toucher.
- Index et paume recouverts en cuir fleur de bovin.
- Élastique au poignet.

Taille: 8 / 9 / 10 / 11  
Épaisseur: 0.8-1.0 mm



### UTILISATIONS

Conducteurs et transporteurs / Utilisation agricole / Services publics / Montage





# 406VRW/B406VRW H406VRW DRIVER

Cuir fleur de bovin.

## CARACTÉRISTIQUES

- Pouce ailé.
- Version économique.
- Procure un bon toucher et respirabilité.
- Chaleur par contact (100°C à 15").
- Disponible avec sachet pour point de vente (B406VRW).
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H406VRW).

Taille 406VRW: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12  
 Taille B406VRW: 7 / 8 / 9 / 10 / 11  
 Taille H406VRW: 8 / 9 / 10  
 Épaisseur: 0.8-1.0 mm



## UTILISATIONS

Conducteurs et transporteurs / Utilisation agricole / Services publics / Montage



H406VRW  
Cavalier carton



B406VRW  
Sachet



406VRW



# 406VR2<sup>a</sup>/B406VR2<sup>a</sup> DRIVER

Cuir fleur de bovin.

## CARACTÉRISTIQUES

- Pouce ailé.
- Version économique.
- Procure un bon toucher et respirabilité.
- Chaleur par contact (100°C à 15").
- Disponible avec sachet pour point de vente (B406VR2<sup>a</sup>)

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11  
 Épaisseur: 0.8-1.0 mm



## UTILISATIONS

Conducteurs et transporteurs / Utilisation agricole / Services publics / Montage



B406VR2<sup>a</sup>  
Sachet



406VR2<sup>a</sup>



H211  
Cavalier carton



211



## 211/H211 DRIVER

Cuir fleur de bovin.

### CARACTÉRISTIQUES

- Pouce monté.
- Qualité extra.
- Bon toucher et respirabilité.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de ventea (H211).

Taille: 7/8/9/10/11  
Épaisseur: 0,9-1,1 mm



### UTILISATIONS

Conducteurs et transporteurs / Utilisation agricole / Services publics / Montage



## 213 DRIVER

Cuir fleur de bovin.

### CARACTÉRISTIQUES

- Pouce monté.
- Qualité extra.
- Bon toucher et respirabilité.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.

Taille: 7/8/9/10/11  
Épaisseur: 0.90-1.1mm



### UTILISATIONS

Conducteurs et transporteurs / Utilisation agricole / Services publics / Montage



## H411IN GARDEN

Cuir fleur de bovin renforcé sur la paume.

### CARACTÉRISTIQUES

- Renfort en cuir fleur sur la paume.
- Pouce Keystone, meilleure résistance.
- Bon confort et flexibilité optimale.
- Excellente résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10  
Épaisseur: 0.90-1.1 mm



### UTILISATIONS

Manipulation d'outil manuel (houes, râteaux .) / Travaux généraux de jardin / Ramassage de feuilles





## 406V/H406V DRIVER

Cuir fleur de bovin.

### CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de sélection.
- Pouce monté.
- Procure un bon toucher et respirabilité.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H406V).

Taille 406V: 8 / 9 / 10 / 11

Taille H406V: 8 / 9 / 10

Épaisseur: 0.8-1.0 mm



### UTILISATIONS

Montage / Utilisation agricole / Services publics / Logistique et transport



12

120



H406V  
Cavalier carton



406V



## 406VN DRIVER

Cuir fleur de bovin.

### CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de sélection.
- Pouce monté.
- Procure un bon toucher et respirabilité.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.

Taille 406VN: 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Épaisseur: 0.8-1.0 mm



### UTILISATIONS

Montage / Utilisation agricole / Services publics / Logistique et transport



12

120





## H406NT NATURE

Gant en cuir de chèvre de tannage végétal.

### CARACTÉRISTIQUES

- **Naturel:** exclusivement tanné aux extraits végétaux, sans produit chimique.
- **Durable:** Produit plus durable puisqu'il peut être recyclé car il est fabriqué avec des produits naturels.
- **Assurance:** Sans chrome, il est donc moins agressif pour la santé ou la peau.
- Cuir de qualité supérieure.
- Respirant.
- Confortable et très flexible.
- Poignet élastique.
- Toucher très doux.
- Avec cavalier carton recyclé individuel pour le point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10

Épaisseur: 0,7-0,8 mm



### UTILISATIONS

Conduite / Montage / Services publics / Utilisation agricole



### TANNAGE VÉGÉTAL

Une méthode traditionnelle, respectueuse et durable



## H210M GARDEN

Cuir fleur de bovin hydrofuge.

### CARACTÉRISTIQUES

- Taille spéciale.
- Excellente qualité.
- Confortable et flexible.
- Résistant à l'eau.
- Élastique au poignet.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10

Épaisseur: 0,8-1,0 mm



### UTILISATIONS

Travaux de jardinage en milieux humides / Taille / Coupe de bois / Entretien des plantes / Plantation / Creusage / Maintenance de zones vertes





CE  
CAT.I

217C

Mitaine en cuir fleur de chèvre.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Qualité extra.
- Respirabilité.
- Confortable et très flexible.
- Élastique au poignet.

Taille: 8 / 9 / 10  
Épaisseur: 0.7-0.9 mm



**UTILISATIONS**

Montage léger / Bricolage / Montage électrique, tableautier / Installations AACC / Conducteurs



EN388:2016  
+A1:2018  
CE  
CAT.II 2111X

120 MINUTES  
résistance au passage de l'eau

210HIB

Cuir fleur de bovin hydrofuge.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Pouce ailé.
- Qualité extra.
- Protège-artère pour une protection supplémentaire.
- Traitement 3M® qui retarde la pénétration de l'eau et de l'huile.
- Résistance au passage de l'eau: 120 minutes.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11  
Épaisseur: 0.8-1.0 mm



**UTILISATIONS**

Industrie électrique et câblage / Industrie ferroviaire / Canalisations / Utilisation agricole / Extraction minière / Services publics



EN388:2016  
CE  
CAT.II 2022X

30 MINUTES  
résistance au passage de l'eau

210HIBG

Cuir fleur de bovin hydrofuge.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Pouce ailé.
- Qualité extra.
- Traitement qui retarde la pénétration de l'eau et de l'huile.
- Résistance au passage de l'eau: 30 minutes.

Taille: 8 / 9 / 10 / 11  
Épaisseur: 0.8-1.0 mm



**UTILISATIONS**

Industrie électrique et câblage / Industrie ferroviaire / Canalisations / Utilisation agricole / Extraction minière / Services publics







## H279DR DRIVER

Cuir fleur bovin avec dos et pouce en nylon/élasthanne.

### CARACTÉRISTIQUES

- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Renfort extra sur les jointures.
- Élasthanne flexible, commode et respirant.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10 / 11  
Épaisseur: 0.9-1.1 mm



### UTILISATIONS

Conducteurs / Stockage et remplacement / Utilisation agricole / Professionnels / Services publics / Montage



12 60



## H270 MCX

Cuir synthétique avec dos en élasthanne

### CARACTÉRISTIQUES

- Renfort matelassé sur la paume et les jointures pour une protection contre les coups.
- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Flexible, confortable et respirant.
- Convient aux appareils tactiles.
- Disponible en 6 couleurs.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10



NOUVEAUTÉ

### UTILISATIONS

Maintenance d'installations / Machines pour jardinage / Logistique et transport / Chariots Bricolage



5 50

H270R

H270BL



H270GY



H270NR



H270V



H270Y





## HG270GY GARDEN

Cuir synthétique avec dos en élasthanne.

### CARACTÉRISTIQUES


- Renfort matelassé sur la paume et les jointures pour une protection contre les coups.
- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Flexible, confortable et respirant.
- Convient aux appareils tactiles.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10



### UTILISATIONS

Utilisation d'outil et de machine motorisée / Bricolage



## H273K MCX

Cuir synthétique respirant sur la paume avec dos en élasthanne, renforts PVC supplémentaires sur la paume.

### CARACTÉRISTIQUES

- Pouce index et majeur ouvert pour plus de dextérité.
- Paume en cuir synthétique qui offre une respirabilité.
- Dos en élasthanne offrant une plus grande flexibilité.
- Renforts en PVC sur la paume pour plus de durabilité.
- Ce nouveau modèle remplace la référence H273V l'amélioration de ses avantages avec trois doigts ouverts au lieu de deux.
- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10



### UTILISATIONS

Bricolage / Montage / Assemblage / Entretien léger (montage de meubles, plomberie .) / Travail vertical, gestion de corde





## H282 MCX

Dos en polyester et paume en cuir synthétique avec renforts en PVC et rembourrage en mousse.

### CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Pouce, majeur et index tactiles pour l'utilisation d'écran.
- Rembourrage en mousse sur les articulations pour une meilleure protection contre les chocs.
- Confortable et respirant.
- Paume en cuir synthétique qui assure une bonne respirabilité.
- Renforts en PVC sur la paume pour une meilleure adhérence et une meilleure résistance à l'abrasion.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10



### UTILISATIONS

Appareils à écran tactile / Maintenance / Bricolage / Logistique / Transport



## H283 BIKE

Cuir synthétique avec dos en élasthanne, renfort sur la paume.

### CARACTÉRISTIQUES

- Renfort sur la paume pour une protection supplémentaire et une plus grande durabilité.
- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Doigts ouverts pour une plus grande tactilité.
- Tissu en bouclette sur le pouce pour nettoyer la transpiration.
- Bande sur les doigts pour une extraction rapide.
- Flexible et confortable.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10



### UTILISATIONS

Montage léger avec outil manuel / Bricolage / Montages électriques: tableaux, installations d'AACC / Activités sportives





## H272NR MCX PROFESSIONAL

Cuir synthétique avec dos en élasthanne.

### CARACTÉRISTIQUES

- Renfort sur la paume en matière anti-abrasion pour une protection supplémentaire et une plus grande durabilité.
- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Bande réfl échissante sur les jointures.
- Flexible, confortable et respirant.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10



### UTILISATIONS

Montage léger / Bricolage / Logistique et transport / Magasins



## B271VR B271VRDCHA B271VRIZDA

Cuir synthétique sur la paume avec dos en élasthanne et protection anti-impact.

### CARACTÉRISTIQUES

- Réduit les contraintes de compression lors de l'utilisation d'outils manuels ou pneumatiques, ainsi que la sensation de fatigue de la main.
- Protection anti-impact sur la paume et les doigts
- Matelassé sur les jointures pour une protection supplémentaire.
- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Vendu par unité, main droite ou main gauche.
- Avec sachet pour le point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10 / 11



### UTILISATIONS

Travaux pour brèves vibrations



EN388:2016  
+AT:2018

## 405B TUFF

Cuir fleur de bovin et toile.

### CARACTÉRISTIQUES

- Version économique.
- Doublure intérieure en coton sur la paume.
- Renfort en cuir sur les jointures et les ongles.
- Flexible.
- Manchette de sécurité en toile.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11  
Épaisseur: 1.0-1.2 mm



### UTILISATIONS

Montajes eléctricos y mecánicos /  
Construcción naval / Refinerías / Uso agrícola  
/ Ferrocarriles / Automoción / Calderería /  
Industria de la madera



12 60



EN388:2016



## 203MC TUFF

Cuir fleur de bovin et toile.

### CARACTÉRISTIQUES

- Qualité extra.
- Excellente résistance et très durable.
- Doublure intérieure sur la paume.
- Manchette de sécurité en toile.
- Avec sachet neutre.

Taille: 9 / 10 / 11  
Épaisseur: 1.2-1.4 mm



### UTILISATIONS

Travaux avec tôles lourdes / Montages  
électriques et câblage / Construction navale /  
Raffineries / Utilisation agricole / Automobile  
/ Sidérurgie



10 100

EN388:2016  
+AT:2018

## 405AMC TUFF

Cuir fleur de bovin et toile.

### CARACTÉRISTIQUES

- Qualité extra.
- Excellente résistance et très durable.
- Doublure intérieure sur la paume.
- Toile de haute qualité.
- Manchette de sécurité en toile.

Taille: 9 / 10  
Épaisseur: 1.2-1.4 mm



### UTILISATIONS

Travaux avec tôles lourdes / Montages  
électriques et câblage / Construction navale /  
Raffineries / Utilisation agricole / Automobile  
/ Sidérurgie



12 60



## 205MC/205ML TUFF

Croûte de cuir et fleur de bovin.

### CARACTÉRISTIQUES

- Qualité extra.
- Doublure sur la paume.
- Renforts sur les coutures et les jointures.
- Excellente résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Avec sachet neutre.

Taille: 10

Longueur: 27 cm (205MC) / 32 cm (205ML)

Épaisseur: 1.2-1.4 mm

### UTILISATIONS

Travaux avec tôles lourdes / Construction navale /  
Chaudronnerie / Sidérurgie / Industrie de l'aluminium  
/ Automobile / Fontes / Emboutissage



205MC

205ML



## 404C TUFF

Croûte de cuir de bovin et toile.

### CARACTÉRISTIQUES

- Version économique.
- Flexible et pratique.
- Adapté aux risques minimums.

Taille: 9

Épaisseur: 0.9-1.1 mm



### UTILISATIONS

Jardinage / Services publics / Nettoyage / Logistique  
et transport





## 415SSMC/415SSML TUFF

Croûte de cuir de bovin.

### CARACTÉRISTIQUES

- Qualité extra.
- Excellente résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Résistance aux petites éclaboussures de métal fondu.

**Taille:** 10

**Longueur:** 27 (415SSMC) / 34 (415SSML)

**Épaisseur:** 1.0-1.2 mm

### UTILISATIONS

Sidérurgie / Industrie navale / Travail de soudure modéré



415SSMC

415SSML



## 415SFML TUFF

Croûte de cuir et fleur de bovin.

### CARACTÉRISTIQUES


- Qualité extra.
- Excellente résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Résistance aux petites éclaboussures de métal fondu.
- Avec manchette plus longue (34 cm).
- Confortable et flexible.

**Taille:** 10

**Longueur:** 34 cm

**Épaisseur:** 1.0-1.2mm





## 404X/H404X TUFF

Croûte de cuir de bovin et toile.

### CARACTÉRISTIQUES

- Version économique.
- Renfort extra sur la paume et le pouce pour une plus grande durabilité.
- Son épaisseur offre une bonne protection contre les coupures et l'abrasion.
- Doublés sur la paume.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H404X).

Taille: 9

Épaisseur: 1-1.2 mm



### UTILISATIONS

Manipulation de tôles / Ferrailles / Sidérurgie / Automobile / Chaudronnerie navale et industrielle / Secteur du bois




12

60



H404X  
Cavalier carton



## 404ARPC/ 404ARPL TUFF

Croûte de cuir de bovin et toile.

### CARACTÉRISTIQUES

- Qualité extra.
- Renfort en croûte sur les jointures, les ongles, le pouce et la paume pour une plus grande durabilité.
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- Souplesse.
- Doublés sur la paume.
- Manchette de sécurité en toile.

Taille 404ARPC: 8 / 9 / 10

Taille 404ARPL: 10 (Longueur 30 cm)

Épaisseur: 1.2-1.4 mm

### UTILISATIONS

Manipulation de tôles / Ferrailles / Sidérurgie / Automobile / Chaudronnerie navale et industrielle / Secteur du bois



12

60



404ARPC



404ARPL





## HG404B GARDEN

Croûte de cuir de bovin et toile.

### CARACTÉRISTIQUES


- Renforts en croûte de cuir sur les jointures et les ongles.
- Doublure intérieure sur la paume.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.

Taille: 9 / 10  
Épaisseur: 1.0-1.1 mm



### UTILISATIONS

Coupe et mise en place de bois / Manipulation d'outils /  
Ramassage de feuilles



## 404B/H404B/404BR TUFF

Croûte de cuir de bovin et toile.

### CARACTÉRISTIQUES

- Version économique.
- Renforts en croûte de cuir sur les jointures et les ongles.
- Doublure intérieure sur la paume
- REF.: 404B résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Renfort extra sur la paume (404BR).
- Disponible avec cavalier carton recyclé individuel pour point de vente (H404B).

Taille: 9 / 10  
Épaisseur 404B: 1.0 - 1.2 mm  
Épaisseur 404BR: 1.2 - 1.4 mm



### UTILISATIONS

Sidérurgie / Automobile / Utilisation agricole / Maintenance /  
Chaudronnerie



H404B



404BR  
Renfort extra sur la paume



404B



404ARPCB



404ARPCBKW



## 404ARPCB TUFF 404ARPCBKW

Croûte de cuir de bovin et toile.

### CARACTÉRISTIQUES

- Renfort en croûte sur les jointures, les ongles, le pouce et la paume pour une plus grande durabilité.
- Excellente résistance à l'abrasion, perforation et à la déchirure.
- Doublure intérieure en coton sur la paume.
- Manchette de sécurité en toile.
- Poignet élastique (404ARPCBKW).

Taille: 9 / 10  
Épaisseur: 1.0 - 1.2 mm

### UTILISATIONS

Manipulation de tôles / Ferrailles / Sidérurgie / Automobile / Chaudronnerie navale et industrielle / Secteur du bois



12 72



## 404ARK CLAW

Croûte de cuir de bovin.

### CARACTÉRISTIQUES

- Qualité premium.
- Croûte jusqu'au milieu du dos pour une plus grande protection.
- Renfort intérieur sur la paume et les doigts.
- Cousu en fil de para-aramide (Kevlar®)
- Excellente résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation, bonne protection contre les coupures.

Taille: 9  
Épaisseur: 1.2 - 1.4 mm



### UTILISATIONS

Manipulation de tôles / Ferrailles / Sidérurgie / Automobile / Chaudronnerie navale et industrielle / Recyclage industriel / Emboutissage / Travaux de soudure non agressifs



12 60



H401SMC  
Cartoncillo



401SMC



## 401SMC/H401SMC GARDEN

Croûte de cuir croupon de bovin et toile.

### CARACTÉRISTIQUES

- Qualité premium.
- Renforts sur les ongles, le pouce et les jointures.
- Doublure intérieure en coton sur la paume.
- Excellente résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation.
- Disponible avec cavalier carton recyclé individuel pour point de vente (H401SMC)

Taille: 9 / 10  
Épaisseur: 1.2 - 1.4 mm



### UTILISATIONS

Sidérurgie / Automobile / Utilisation agricole / Maintenance / Chaudronnerie / Coupe et mise en place de bois / Manipulation d'outils / Ramassage de feuilles



12 60 6 60



## 404AMC TUFF

Croûte de cuir croupon de bovin et manchette en toile.

### CARACTÉRISTIQUES

- Qualité extra.
- Renforts sur les ongles, le pouce et les jointures.
- Doublure intérieure en coton sur la paume.
- Excellente résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation.
- Manchette de sécurité doublée.

Taille: 9 / 10 / 11

Épaisseur: 1.2-1.4 mm



### UTILISATIONS

Sidérurgie / Automobile / Utilisation agricole / Maintenance / Chaudronnerie



## 204MC/204ML TUFF

Cuir croûte croupon de bovin.

### CARACTÉRISTIQUES

- Qualité extra.
- Renfort sur les jointures.
- Doublure intérieure en coton sur la paume.
- Excellente résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation.
- Chaleur de contact (15" à 100° C) et excellent comportement à la fl amme et aux petites éclaboussures de métal fondu.
- Avec sachet neutre.

Taille: 10

Longueur 204MC: 27 cm


Longueur 204ML: 32 cm

Épaisseur: 1.2-1.4 mm

### UTILISATIONS

Fabrication et manipulation de produits métalliques / Coffrage et ferrailles / Construction / Soudure légère / Industrie automobile et navale / Sidérurgie / Chaudronnerie





## 204RPC/204RPL TUFF

Croûte de cuir croupon de bovin renforts sur les jointures et sur la paume.

### CARACTÉRISTIQUES

- Qualité extra.
- Renforts sur les jointures et sur la paume.
- Doublure intérieure en coton sur la paume.
- Excellente résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation.
- Chaleur de contact (15" à 100° C) et excellent comportement à la flamme et aux petites éclaboussures de métal fondu.
- Avec sachet neutre.

**Taille:** 10 (autres tailles sur demande)

**Longueur:** 27 cm (204RPC) / 32 cm (204RPL)

**Épaisseur:** 1.2-1.4 mm


### UTILISATIONS

Fabrication et manipulation de produits métalliques / Coffrage et ferrailles / Construction / Soudure légère Industrie automobile et navale / Sidérurgie / Chaudronnerie



204RPC

204RPL



## 204RPFC/204RPFL TUFF

Croûte croupon de bovin, renforcement extra.

### CARACTÉRISTIQUES

- Qualité premium.
- Renfort sur les jointures et sur la paume jusqu'à la première phalange.
- Doublure intérieure en coton sur la paume.
- Excellente résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation.
- Chaleur de contact (15" à 100° C) et excellent comportement à la flamme et aux petites éclaboussures de métal fondu.
- Avec sachet neutre.

**Taille:** 10

**Longueur:** 27 cm (204RPFC) / 32 cm (204RPFL)

**Épaisseur:** 1.2-1.4 mm

### UTILISATIONS

Fabrication et manipulation de produits métalliques / Coffrage et ferrailles / Construction / Soudure légère / Industrie automobile et navale / Sidérurgie / Chaudronnerie



204RPFC

204RPFL

