


# POLYURÉTHANE

## USAGE GÉNÉRAL

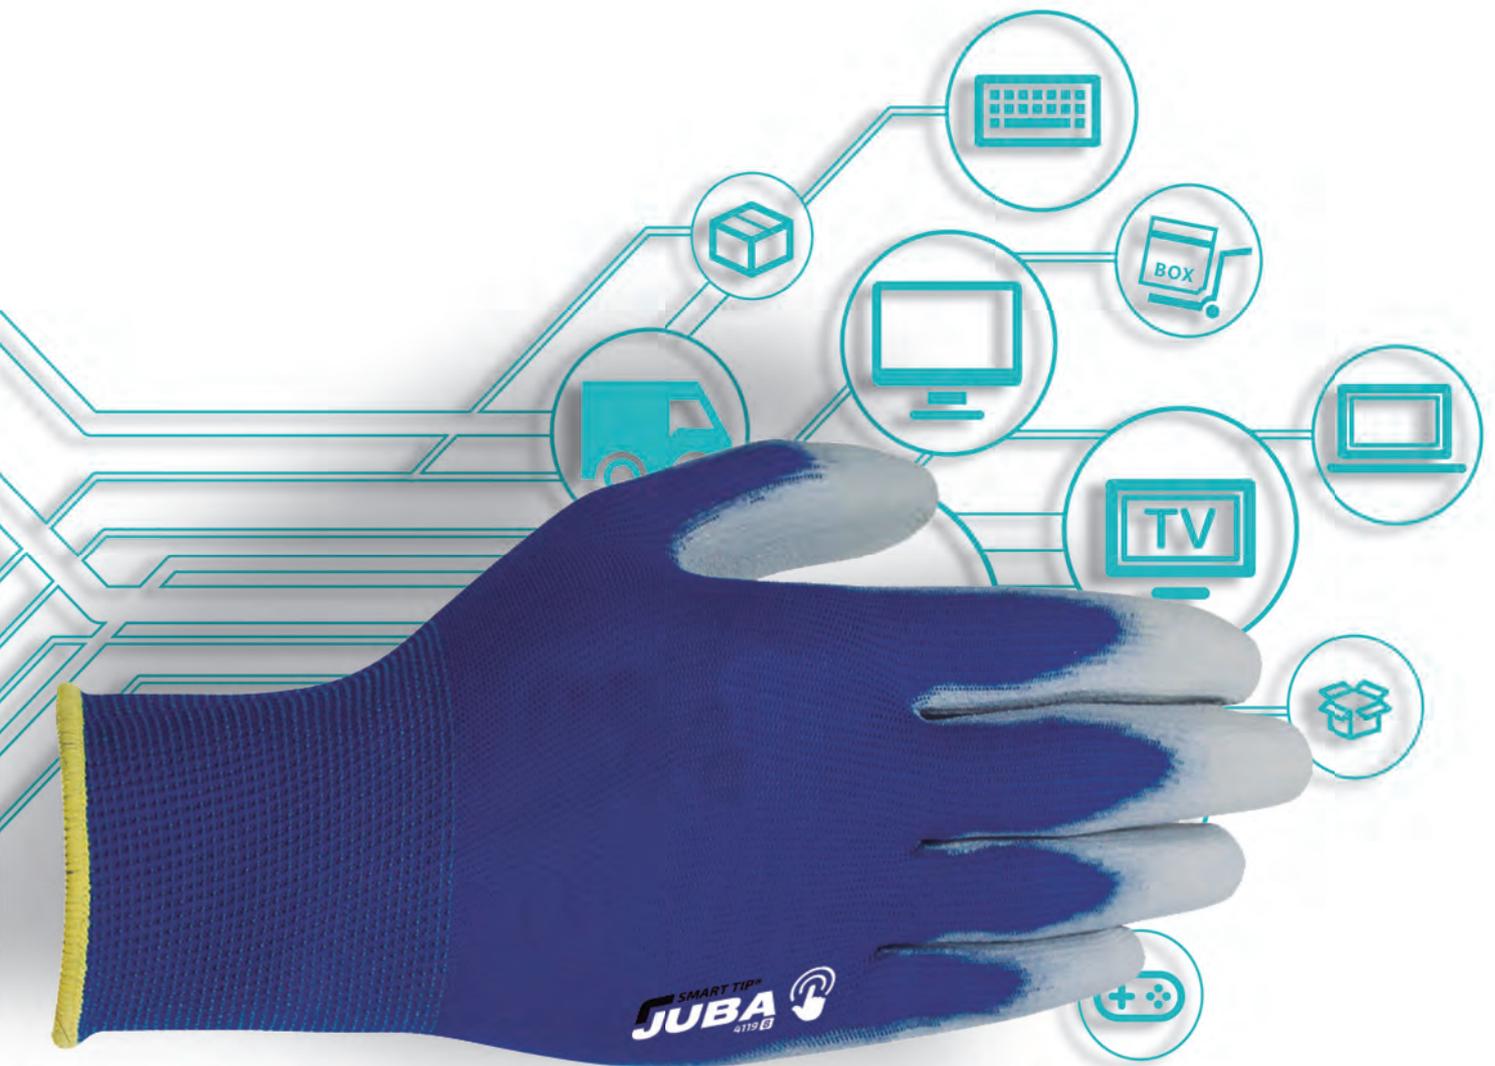

LE POLYURÉTHANE (PU) EST UNE DES MATIÈRES LES PLUS COMMUNES DANS LE SECTEUR DE LA SÉCURITÉ APPORTANT LES AVANTAGES SUIVANTS:

#### EXCELLENT TOUCHER

C'est l'enduction la plus fine du marché par conséquent, avec le support, cela lui confère un excellent toucher.

#### FLEXIBLE

Il est très flexible et apporte un excellent confort.

#### RÉSISTANCE À L'ABRASION

Il procure une bonne résistance à l'abrasion il est donc plus résistant.

#### RESPIRABILITÉ

Niveau optimal de respirabilité, aidant à expulser la sueur à l'extérieur.

#### PRÉHENSION OPTIMALE

Donne une préhension optimale sur les surfaces sèches, légèrement humides, huilées ou grasses.



## KSPU100 BRKSPU100 KEEP SAFE

Polyester sans couture  
enduction de polyuréthane.

### CARACTÉRISTIQUES

- Bon toucher et respirant.
- Souple.
- Couleur sombre, environnements salissants.
- Disponible avec sachet neutre individuel (BRKSPU100)

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Épaisseur: jauge 13



## 141210 ECO-PU

Polyester sans couture  
enduction de polyuréthane.

### CARACTÉRISTIQUES

- Bon toucher et respirant, souple.
- Couleur sombre pour environnements salissants.
- Sachet neutre individuel.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Épaisseur: jauge 13




### UTILISATIONS

Bricolage / Stockage et remplacement / Manipulation, montage et assemblage de pièces dans des environnements secs, légèrement humides ou gras



### UTILISATIONS

Bricolage / Stockage et remplacement / Manipulation, montage et assemblage de pièces dans des environnements secs, légèrement humides ou gras



## PU1400/BPU1400 ECO PU

Nylon sans couture enduction de polyuréthane.

### CARACTÉRISTIQUES

- Polyuréthane de qualité extra.
- Forme plus commode.
- Bon toucher et respirant.
- Manipulations confortables et précises.
- Couleur sombre pour environnements salissants.
- Disponible avec sachet (BPU1400).

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Épaisseur: jauge 13



BPU1400

### UTILISATIONS

Bricolage / Stockage et remplacement / Manipulation, montage et assemblage de pièces dans des environnements secs, légèrement humides ou gras





## PU2000/BNPU2000 PU WHITE PU2000G/BPU2000G PU GREY

Nylon sans couture enduction de polyuréthane.

### CARACTÉRISTIQUES

- Polyuréthane de qualité extra.
- Forme ultra confortable.
- Il est non pelucheux.
- Couleur sombre pour environnements salissants (PU2000G/BPU2000G).
- Disponible avec sachet (BPU2000G).
- Disponible avec sachet neutre (BNPU2000).


Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Épaisseur: jauge 13



### UTILISATIONS

Bricolage / Stockage et remplacement / Manipulation, montage et assemblage de pièces dans des environnements secs, légèrement humides ou gras / Impression



BPU2000G

PU2000G

BNPU2000

PU2000



## HPU2000V GARDEN

Nylon sans couture enduction de polyuréthane.

### CARACTÉRISTIQUES

- Polyuréthane de qualité extra.
- Forme ultra confortable.
- Il est non pelucheux.
- Cavalier carton recyclé pour point de vente.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10

Épaisseur: jauge 15



## SP4119 NEW BNSP4119 NEW SMART TIP


Polyester sans couture enduction de polyuréthane.

### CARACTÉRISTIQUES

- Polyuréthane de qualité extra.
- Il est non pelucheux.
- Spécial usage alimentaire.
- Avec sachet neutre BNSP4119.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Épaisseur: jauge 15





## TKE02 PU WHITE

Nylon sans couture avec enduction de polyuréthane au bout des doigts.

### CARACTÉRISTIQUES

- Polyuréthane de qualité extra.
- Il est non pelucheux
- Technologie "présteam", permettant aux gants de conserver leur forme d'origine après lavage.
- Forme ultra confortable.
- Plus respirant.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Épaisseur: jauge 13



EN388:2016  
+A1:2018



## H4114 AGILITY LITE

Nylon léger sans coutures avec enduction de polyuréthane.

### CARACTÉRISTIQUES

- Polyuréthane de qualité extra.
- Il est non pelucheux, très souple
- Idéal pour les tâches de précision dans les applications à sec ou avec présence modérée de graisses ou de liquides.
- Avec cavalier carton recyclé.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Épaisseur: jauge 18




### UTILISATIONS

Inspection de qualité / Laboratoires / Manipulation, montage et assemblage de pièces dans des environnements secs, légèrement humides ou gras



### UTILISATIONS

Montage léger / Réparation d'appareils électroménagers / Ateliers d'automobile et mécanique / Montage et maintenance de chaudières et climatisation



## NLOO NINJA LITE

Nylon léger sans coutures avec enduction de polyuréthane.

### CARACTÉRISTIQUES

- Polyuréthane de qualité extra.
- Plus de résistance aux environnements légèrement huileux ou gras.
- Il est non pelucheux, excellent toucher.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères.
- Sachet neutre.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Épaisseur: jauge 18



## H4119 SMART TIP

Polyester sans couture avec enduit en PU sur la paume, technologie SmartTip®.

### CARACTÉRISTIQUES

- Polyuréthane de qualité extra.
- Il est non pelucheux.
- Technologie Smart-Tip®, spéciale pour les dispositifs tactiles.
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10

Épaisseur: jauge 15



### UTILISATIONS

Montage léger / Réparation d'appareils électroménagers / Ateliers d'automobile et mécanique / Montage et maintenance de chaudières et climatisation



### UTILISATIONS

Dispositifs tactiles: smartphones, PDA, moniteurs, machines de contrôle numérique / Industrie légère du montage / Automobile / Logistique et transport / Assemblage de petites pièces

